Please Approve this Drawing	
Date	
Signature	

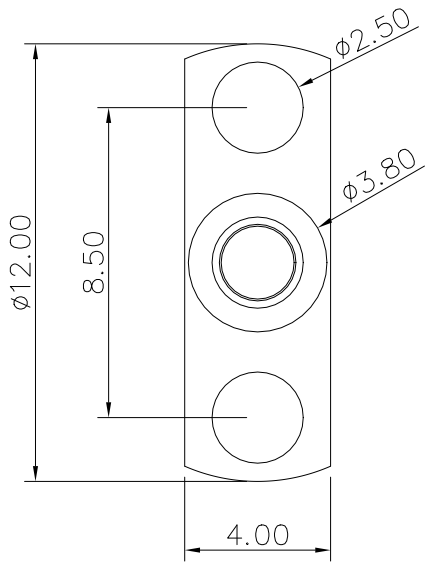

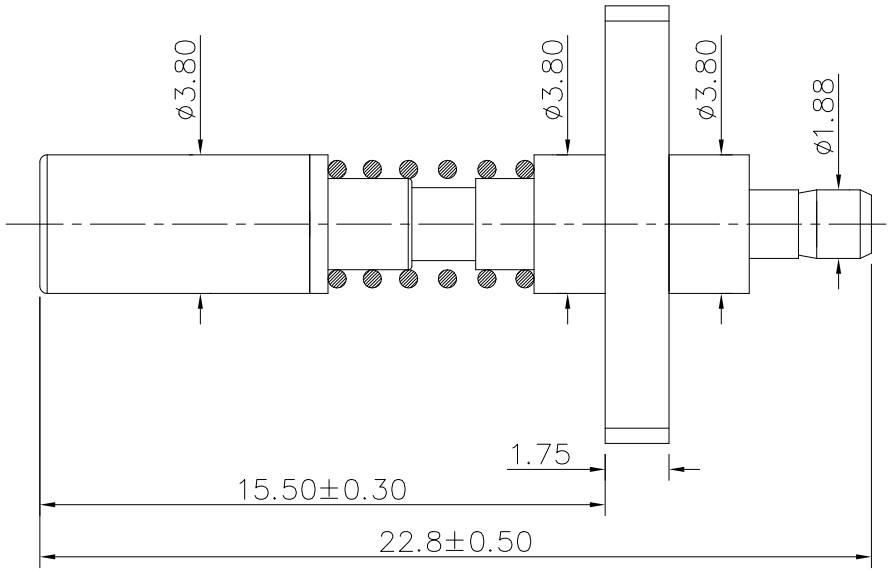

主要材料及性能:

1. 温度范围：−25~+300℃
2. 特性阻抗：50欧
3. 频率范围：DC~12GHz
4. 接触电阻：内导体之间小于3毫欧
   外导体之间小于2毫欧
   绝缘电阻大于1000兆欧
5. 插入损耗：<0.3dBMax.
6. 电压驻波比：<1.2Max.
7. 探针耐用性：大于10000次
8. 铍青铜，磷铜，黄铜，聚四氟乙烯

VER.	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE

DRAWN	lys	DATE	2026.01.14	Dongguan Promax Electronics Technology Co., Ltd.	
CHECKED		SCALE	10:1 VER. A.0		
APPROVED		TITLE	Probes	Ang:	Dim:
PROJECT		DRAWING NO.	RF2280−380A	0 ±1°	0 ±0.50
SHEET	1 of 1	UNIT	mm	.0 ±0.5°	.0 ±0.30
				.00 ±0.25°	.00 ±0.10